


MACHINE COMBINÉE

Série C10-200



DIMENSIONS	C10-200XL	C10-200XXL
Longueur	9800mm	10400mm
Largeur	2740mm	2900mm
Hauteur	3650mm	3650mm
Poids	15.8t	17.4t
Empattement	5100mm	5300mm
Garde au sol	600mm	600mm
Articulation (angle)	+/-45°	+/-45°
Oscillation (angle)	+/-15°	+/-15°
Largeur lame/rallonge	2000mm/v/	2100mm/v/
Capacité de charge moyenne	12t	14t
Homologation route	MAGA40	MAGA40
PNEUMATIQUES	C10-200XL	C10-200XXL
Série av (Nokian)	28Lx26	30.5L-32
Série ar (Nokian)	710/40-22.5	750/55-26.5
Autres	nc	nc
	nc	nc
MOTEUR	C10-200XL	C10-200XXL
Option MTU Stage IV (norme US: Tier IV)		
Version 4 cylindres (cv)	203 à 231cv	-
Version 6 cylindres (cv)	200 à 244cv	285 à 312cv
Option John Deere Stage IV (norme US: Tier IV)		
Version 6 cylindres (cv)	200 à 225cv	250 à 300cv
TRANSMISSION	C10-200XL	C10-200XXL
Full hydraulic system (FHS)	FHS	FHS
Pompes (cylindrée)	130cc	130cc
Moteur hydraulique avant	MS50	MS50
Moteur hydraulique arrière	MS83	MS83
Vitesse de travail	0-18Kmh	0-18Kmh
Vitesse route	0-32kmh	0-32Kmh
Frein de service	Hydrostatique	Hydrostatique

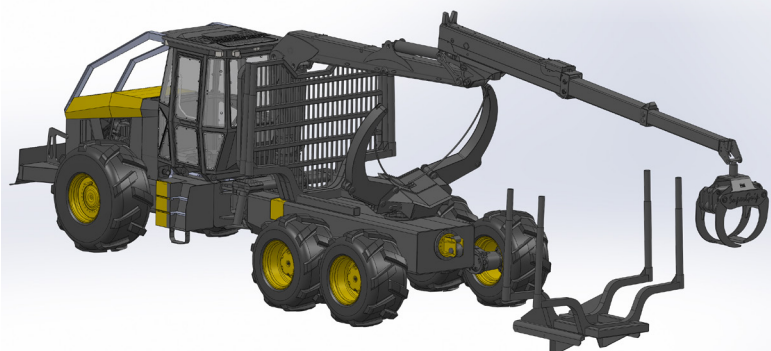

FOREST TRACT

Circuit LOAD-SENSING Accessoire	C10-200XL	C10-200XXL
Pompe	145 à 190cc	145 à 190cc
Pression de service (max.)	280bar	280bar
CAPACITES	C10-200XL	C10-200XXL
Gas-oil (avec réservoir suppl.)	180L (300L)	180L (300L)
Hydraulique	300 à 350L	300 à 350L
Ad Blue	15L	15L
Pompe de remplissage gas-oil	√	√
Pompe de remplissage hydraulique	√	√
Pompe à vide	√	√
TREUIL	C10-200XL	C10-200XXL
Série	Treuil S+R	Treuil S+R
Simple/double tambour	Série/√	Série/√
Force de traction	8 à 16t	10 à 16t
Longueur de câble	Jusqu'à 220m	Jusqu'à 220m
Radiocommande standard/ intégrale	Série/nc	Série/nc
GRUE	C10-200XL	C10-200XXL
Série	Mesera 83FT85	Mesera 111FT91
Couple de levage (brut)	106 kN	151 kN
Portée	8.5m	9.1m
Capacité de levage (brut)	910kg	1030kg
Couple de rotation	26kN	41kN
Angle de rotation	360°	360°
Pression de service	230bar	215bar
Grappin (de série)	Hultdins 360	Hultdins 420
Ouverture maxi	1890mm	2075mm
Autres grues Mesera	92FT86	122FT96
	111FT91	142FT96
	autres: nc	autres: nc
Equipements disponibles	Tilt de grue/Feux LED	Tilt de grue/Feux LED
PANIER	C10-200XL	C10-200XXL
Type amovible, fixation rapide	Série	Série
Longueur de plateau	4100mm	4700mm
Capacité de charge moyenne	12t	14t
Equipement disponible	Grille supplémentaire / Rallonges	Grille supplémentaire / Rallonges
KLEMMBANK	C10-200XL	C10-200XXL
Série	Haas Burger 1.6	Haas Burger 2.0
Autre disponible	1.6KS	2.8
Surface de préhension (maxi)	3m ²	3.9m ²
Ouverture max.	2027mm	2489mm
Fixation rapide	Série	Série
CABINE	C10-200XL	C10-200XXL
FOPS/ROPS/OPS	Série	Série
Système de gestion et contrôle	Informatique embarqué	Informatique embarqué
Vitres LEXAN	Série	Série
Feux de travail LED x8	Série	Série
Plateforme de conduite pivotante à 220°	√	√
Chauffage/Climatisation	√	√
Vitre de toit	√	√
Cabine et capot à basculement hydraulique	√	√
Caméra	√	√